ШАГ 1

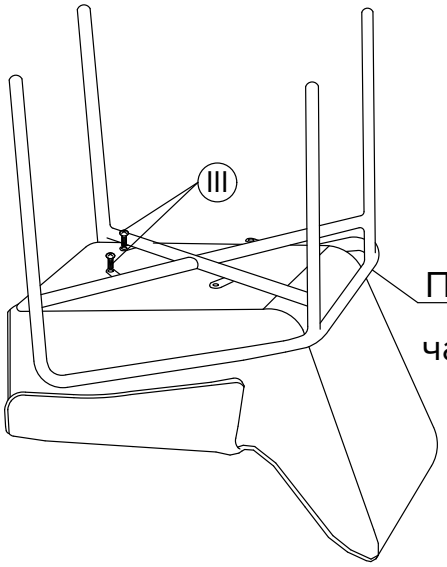

Приподнять заднюю часть опоры

Видео по сборке стула

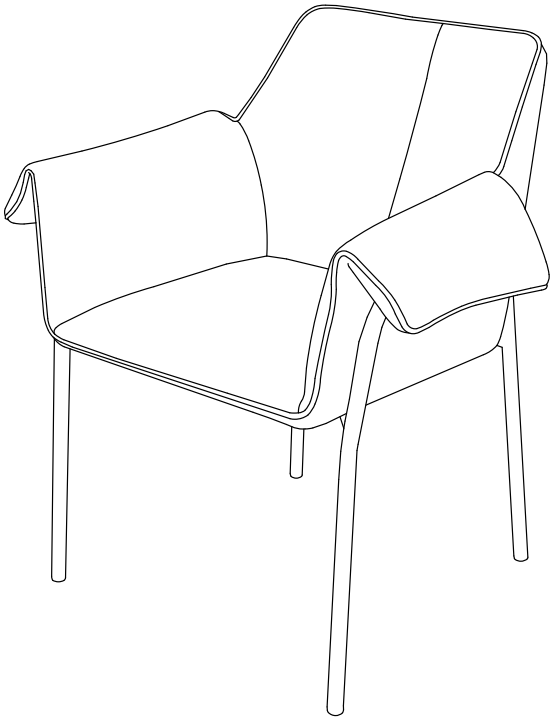



PH2



PH2

ШАГ 2

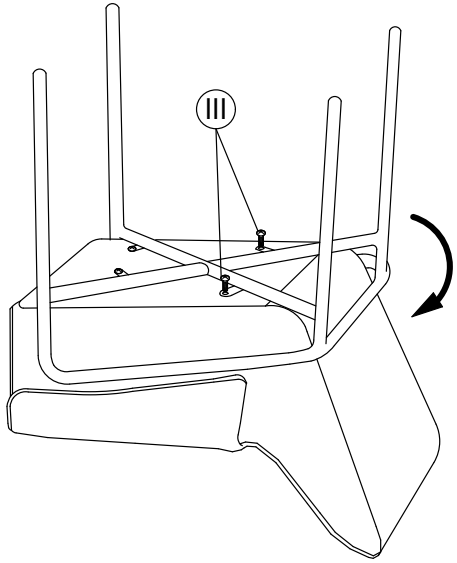

Опустить заднюю часть опоры

После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации.

В случае замятия ворса, процесс отпаривания осуществляется обычным бытовым отпаривателем. Для поднятия ворса используется поролоновая губка только белого цвета, для исключения окрашивания обивки.

I	II	III
		x4
Сиденье x1	Опора/ножки x1	Винт M6x16